

PUERTAS PIVOTANTES



En **GUADALFRIO** fabricamos Puertas Frigoríficas con materiales de máxima calidad, dando como resultado Puertas Herméticas de altas prestaciones, robustas, duraderas y con una magnífica eficacia energética.

Diseñadas y fabricadas pensando en su fácil montaje, sencillo manejo y mínimo mantenimiento. Para instalaciones de uso intensivo en cámaras de conservación, congelación o tuneles de congelación.

HOJA:

Panel Frigorífico de alta densidad 40/45 Kg/m³ con clasificación de reacción al fuego Bs1d0.

Chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y lacada en blanco.

Hoja enmarcada en perfil de aluminio extrusionado con rotura de puente térmico.

Fabricamos distintos espesores, refrigeración, congelación y tuneles de congelación.



MARCO:

Aluminio extrusionado Blanco Pirineo y Gris Plata.

Doble rotura de puente térmico, preparado para su adaptación a cualquier tipo de panel u obra con la fijación de tornillería de Acero Inox. oculta.

Pisadera para paso de carretilla o suelo panel. La resistencia queda oculta en todo el perímetro y fácil sustitución, evitando la acumulación de escarcha en cámaras de congelación.

En puertas estándar montamos cierres y bisagras en composite, siendo el cierre un conjunto automático con punto de presión y ajustable en profundidad. Maneta interior de seguridad tipo pulsador y reflectante. Las bisagras son de fijación simétrica con un dispositivo de muelle para asegurar una presión constante de la hoja al marco con la tornillería oculta. Apertura de hoja es de 180°, rampa de elevación regulables vertical y horizontalmente. Para puertas industriales el cierre y las bisagras son de acabado en aluminio de color gris.

Opcionalmente ofrecemos acabados en Acero Inox., HDX y con capillas

Parque Empresarial P.I.S.A. C/ Brújula, 16
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel./Fax: 955 63 21 49 www.guadalfrio.com



Dpto. Comercial
Móvil: 670 33 94 36
comercial@guadalfrio.com

Dpto. Contabilidad/Administración
Móvil: 625 04 77 50
contabilidad@guadalfrio.com

Dpto. Ventas
Móvil: 622 50 25 26
ventas@guadalfrio.com

PUERTAS CORREDERAS



En **GUADALFRIO** fabricamos Puertas Frigoríficas con materiales de máxima calidad, dando como resultado Puertas Herméticas de altas prestaciones, robustas, duraderas y con una magnífica eficacia energética.

Diseñadas y fabricadas pensando en su fácil montaje, sencillo manejo y mínimo mantenimiento.

Para instalaciones de uso intensivo en cámaras de conservación, congelación o tuneles de congelación.

HOJA:

Panel Frigorífico de alta densidad 40/45 Kg/m³ con clasificación de reacción al fuego Bs1d0.

Chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y lacada en blanco.

Hoja enmarcada en perfil de aluminio extrusionado con rotura de puente térmico.

Fabricamos distintos espesores, refrigeración, congelación y tuneles de congelación.



MARCO:

Aluminio extrusionado Blanco Pirineo y Gris Plata.

Doble rotura de puente térmico, preparado para su adaptación a cualquier tipo de panel u obra con la fijación de tornillería de acero Inox. oculta.

Pisadera para paso de carretilla o suelo panel.

La resistencia evita la acumulación de escarcha en cámaras de congelación y quedando oculta en todo el perímetro, siendo de fácil sustitución incluso en la pisadera.

Los herrajes utilizados en las puertas correderas son Fermatic 4530 de grandes prestaciones y de sencillo montaje, dando un funcionamiento suave y silencioso. La terminación es en aluminio anodizado anticorrosivo con tornillería en acero Inox.

Para puertas estándar empleamos manetas articuladas para exterior y fijas para interior, en puertas de uso continuo el montaje sería de manetas tipo palancas en ambos lados de la hoja.

Opcionalmente ofrecemos acabados en Acero Inox, HDX y con capillas

Parque Empresarial P.I.S.A. C/ Brújula, 16
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel./Fax: 955 63 21 49 www.guadalfrio.com



Dpto. Comercial
Móvil: 670 33 94 36
comercial@guadalfrio.com

Dpto. Contabilidad/Administración
Móvil: 625 04 77 50
contabilidad@guadalfrio.com

Dpto. Ventas
Móvil: 622 50 25 26
ventas@guadalfrio.com

CÁMARAS MODULARES



En **GUADALFRIO** le ofrecemos Cámaras Frigoríficas modulares con materiales de máxima calidad, dando como resultado Cámaras modulares duraderas con altas prestaciones y una magnífica eficacia energética.

Especialmente diseñadas y fabricadas pensando en su fácil montaje, sencillo manejo y mínimo mantenimiento. Para instalaciones de uso intensivo en cámaras de conservación y congelación.

HOJA:

Panel Frigorífico de alta densidad 40/45 Kg/m³.

Chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y lacada en blanco.

Hoja enmarcada en perfil de aluminio extrusionado con rotura de puente térmico.

Ofrecemos distintos espesores:

- * 70 mm. para refrigeración.
- * 100 mm. en congelación.



El sistema de unión proporciona hermeticidad y robustez en este tipo de instalaciones.

En su montaje no requiere de sellado de juntas ni siliconas adicionales ya que incorpora burlete..

Condiciones higiénicas óptimas, permitiendo la perfecta conservación de los alimentos.

En nuestras Cámaras adaptamos Puertas Pivotantes, Correderas, de Servicio, Rápidas, con Ventanas o Cristaleras.

Suelo Fenólico o de Panel.

Perfilería sanitaria, extremos flexibles de goma, teniendo una excelente adherencia a la pared.

Desmontable, reutilizable y ampliable.

Parque Empresarial P.I.S.A. C/ Brújula, 16
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel./Fax: 955 63 21 49 www.guadalfrio.com



Dpto. Comercial
Móvil: 670 33 94 36
comercial@guadalfrio.com

Dpto. Contabilidad/Administración
Móvil: 625 04 77 50
contabilidad@guadalfrio.com

Dpto. Ventas
Móvil: 622 50 25 26
ventas@guadalfrio.com

En **GUADALFRIO** fabricamos Puertas Frigoríficas con materiales de máxima calidad, dando como resultado Puertas Herméticas de altas prestaciones, robustas, duraderas y con una magnífica eficacia energética.

Diseñadas y fabricadas pensando en su fácil montaje, sencillo manejo y mínimo mantenimiento. Para instalaciones de uso intensivo en cámaras de conservación, congelación o tuneles de congelación.

BATIENTES Y RIGIDAS

Las hojas para las batientes son de Polietileno, siendo para las rígidas de panel Frigorífico de alta densidad $40/45 \text{ Kg/m}^3$. Chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y lacada en blanco.

Hoja enmarcada en perfil de aluminio extrusionado con burlete tipo flecha integrado en la hoja para mayor rigidez.

Visor medidas 460 x 220 mm. con cantos redondeados. Bisagras de Poliamida con retención 90°.



Opciones: Protección en aluminio tipo alas de avión, placas de polietileno, bisagras en Inox, Marco Capilla.

DE SERVICIO

Hoja de panel Frigorífico de alta densidad $40/45 \text{ Kg/m}^3$.

Chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y lacada en blanco.

Enmarcada en perfil de aluminio extrusionado Blanco Pirineo y Gris Plata.

Marco en perfil de aluminio Blanco Pirineo extrusionado, adaptable a cualquier tipo de panel u obra.

Fijación con tornillería oculta de Acero Inox.

Opcional sistema antipánico, cerraduras, protección de hoja, diferentes acabados en PVC o Inox.



Parque Empresarial P.I.S.A. C/ Brújula, 16
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel./Fax: 955 63 21 49 www.guadalfrio.com



Dpto. Comercial
Móvil: 670 33 94 36
comercial@guadalfrio.com

Dpto. Contabilidad/Administración
Móvil: 625 04 77 50
contabilidad@guadalfrio.com

Dpto. Ventas
Móvil: 622 50 25 26
ventas@guadalfrio.com

CÁMARAS PATOLÓGICAS



En **GUADALFRIO** fabricamos Puertas Frigoríficas con materiales de máxima calidad, dando como resultado Puertas Herméticas de altas prestaciones, robustas, duraderas y con una magnífica eficacia energética.

Diseñadas y fabricadas pensando en su fácil montaje, sencillo manejo y mínimo mantenimiento. Para instalaciones de uso intensivo en cámaras de conservación, congelación o tuneles de congelación.

HOJA:

Panel Frigorífico de alta densidad 40/45 Kg/m³ con clasificación de reacción al fuego Bs1d0.

Chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y lacada en blanco.

Hoja enmarcada en perfil de aluminio extrusionado anodizado con rotura de puente térmico.

Ideal para Tanatorios y Hospitales, siendo espesores especiales para 0° de 70 y 100 mm.



MARCO:

Aluminio extrusionado anodizado Blanco Pirineo y Gris Plata. Doble rotura de puente térmico, preparado para su adaptación a cualquier tipo de panel u obra con la fijación de tornillería de Acero Inox. oculta.

Camilla deslizante en acero ASI 304 silenciosa de fácil desplazamiento de las bandejas construidas en una sola pieza lo cual facilita su montaje y desmontaje.

Perfilería sanitarias, extremos flexibles de goma, teniendo una excelente adherencia a la pared. Base de fijación en PVC ó Aluminio.

Perfectamente ampliable a mas cuerpos.

Parque Empresarial P.I.S.A. C/ Brújula, 16
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel./Fax: 955 63 21 49 www.guadalfrio.com



Dpto. Comercial
Móvil: 670 33 94 36
comercial@guadalfrio.com

Dpto. Contabilidad/Administración
Móvil: 625 04 77 50
contabilidad@guadalfrio.com

Dpto. Ventas
Móvil: 622 50 25 26
ventas@guadalfrio.com

CORTINAS Y ENROLLABLES



En **GUADALFRIO** fabricamos cortinas de lamas de alta calidad y muy flexibles como resultado de la utilización de materiales de máxima calidad.

Diseñadas y fabricadas pensando en su fácil montaje, sencillo manejo y mínimo mantenimiento. Para instalaciones de uso intensivo en cámaras de conservación, congelación o tuneles de congelación.

CORTINA DE LAMAS

Lamas de 3 mm. de espesor con acabados en PVC.

Soportes metálicos en Acero Inox., separadores y grapas de fijación desmontables para la instalación tanto al techo como a la pared.

Utilizamos marco de aluminio extrusionado en forma de L.

Ideal en instalaciones Agroalimentarias, restauración, supermercados, etc, evitando la pérdida del frío en el transcurso de la carga y descarga.



PUERTA RÁPIDA



Para laboratorios, muelles de carga, grandes almacenes, etc.

Bastidor autoportante soportado por 2 cojinetes, con cepillos de estanqueidad .

Lona en PVC de 1.300 grs/m², ignifugo clase M2, resistente a temperaturas extremas y a la degradación solar. Color a elegir.

Doble fotocélula en el bastidor de la puerta y palpador en la parte inferior de la lona para garantizar la máxima seguridad. Posibilidad de visor.

Parque Empresarial P.I.S.A. C/ Brújula, 16
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel./Fax: 955 63 21 49 www.guadalfrio.com



Dpto. Comercial
Móvil: 670 33 94 36
comercial@guadalfrio.com

Dpto. Contabilidad/Administración
Móvil: 625 04 77 50
contabilidad@guadalfrio.com

Dpto. Ventas
Móvil: 622 50 25 26
ventas@guadalfrio.com

PERFIL DE AMARRE, SANITARIO Y ACCESORIOS






PERFIL AMARRE

En **GUADALFRIO** nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes por este motivo fabricamos cualquier tipo de perfil en U, L o Z de 3 metro de longitud en Blanco Pirineo o Acero Inox.

PERFIL SANITARIO

Los perfiles sanitarios son esenciales para el montaje de cámaras frigoríficas, salas blancas, mataderos, hospitales y cualquier escenario donde se requiera una gran higiene y evitar acumular suciedad en rincones o ángulos formados por las paredes con el suelo y techo. Si necesitas asegurar la higiene de una sala blanca, nuestros perfiles son la solución. Remates cóncavos de 60 o 100 mm. para encuentros entre paredes y suelos.

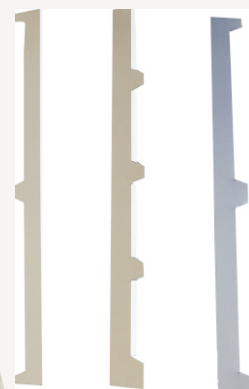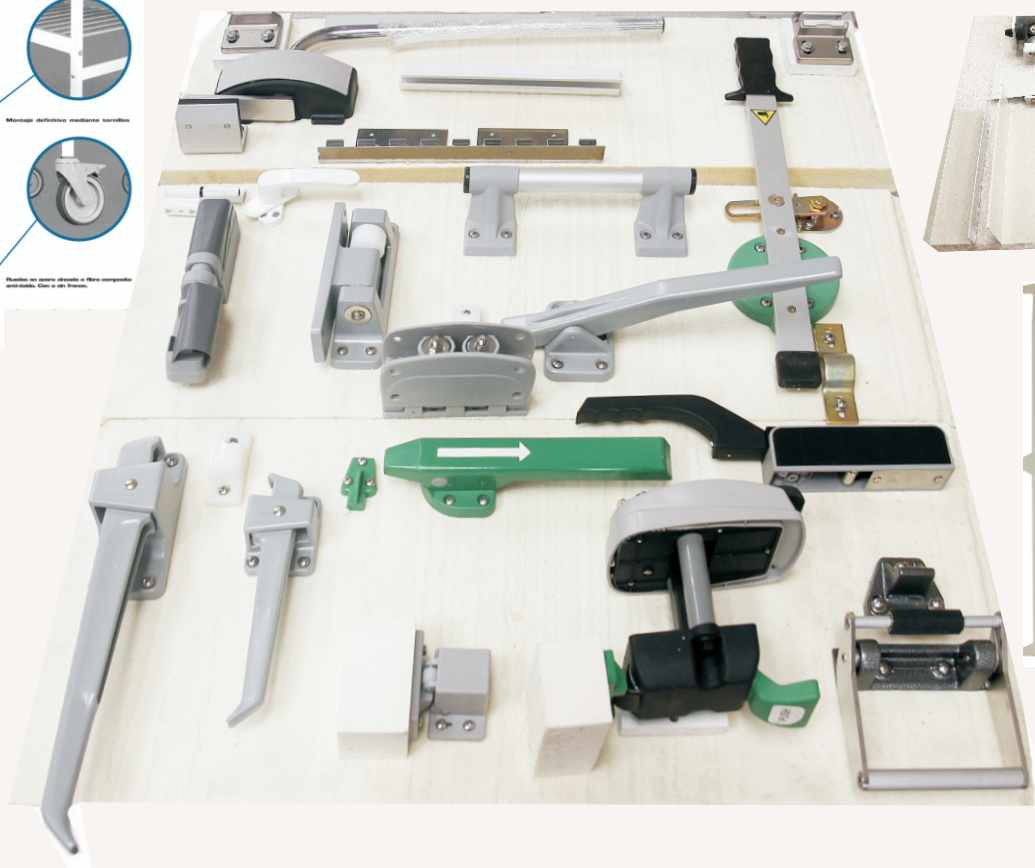

Parque Empresarial P.I.S.A. C/ Brújula, 16
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel./Fax: 955 63 21 49 www.guadalfrio.com



Dpto. Comercial
Móvil: 670 33 94 36
comercial@guadalfrio.com

Dpto. Contabilidad/Administración
Móvil: 625 04 77 50
contabilidad@guadalfrio.com

Dpto. Ventas
Móvil: 622 50 25 26
ventas@guadalfrio.com

GUADALFRIO

ICEBERG

MAS DEL
65% AHORRO
ENERGÉTICO

eco

ICEBERG es un tipo de puerta diseñada para reducir el consumo de energía en armarios refrigerados y cámaras de frío.

con resistencia *Anti-vaño*
en el marco

Conjunto listo para el montaje en la obra.
Superficies planas para limpiar de manera rápida.
Sellado perfecto gracias a un burlete imantado.
Tirador de asas o perfil para una fácil apertura.
Bisagras de torsión regulable para un cierre suave y seguro.
Posibilidad de LED para iluminación superior.

Sin resistencias en el marco vidrio!!



+ hasta el 75% de ahorro
energético con nuestra
iluminación de LED

Doble acristalamiento con vidrios de baja emisión y cámara de argón 100 % para conservación.
Triple acristalamiento especial y super ligero con vidrios de baja emisión y cámara de argón 100 % para congelación.

Probado de acuerdo a la norma ISO 23953 Clase 3M1

Medidas de fabricación vidrio	Espesor nominal: 28mm Peso: 20 Kg/m2
Factores luminosos (EN410-2011 : D65 2)	Transmisión :82%
Transmisión térmica (EN673-2011)	Ug: 1,4 W/(m2K)

Parque Empresarial P.I.S.A. C/ Brújula, 16
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel./Fax: 955 63 21 49 www.guadalfrio.com



Dpto. Comercial
Móvil: 670 33 94 36
comercial@guadalfrio.com

Dpto. Contabilidad/Administración
Móvil: 625 04 77 50
contabilidad@guadalfrio.com

Dpto. Ventas
Móvil: 622 50 25 26
ventas@guadalfrio.com